



CILAR®
Durbanis 2008

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Cilar

ES - Papelera de acero pintado o acero corten.

Cilar: 43 x 43 x 74, 20kg.

Cilar ashtray (cenicero): 43 x 43 x 74, 22kg.

Material:

Chapa de acero de 3mm galvanizado, con imprimación antioxidante epoxy en polvo y pintura en polvo. Pintura en polvo disponible en color gris antracita texturado, o cualquier color RAL (comanda mínima de 5 unidades). Pintura en base a poliéster, con espesor superior a 80 micras (ISO 2630).

Con resistencia de más de 1000h de niebla salina (ISO9227)

Opción corten: chapa corten granallada o decapada.

Opcional acabado superficial con Owatrol.

Instalación:

Las piezas tienen 4 varillas de rea de 10mm de grosor y unos 12cm de largo en la base para fijarlas al suelo.

Esta varilla se insertaría en un agujero previamente realizado en el pavimento y rellenado con resina epoxi o cemento rápido.

La bolsa se sujeta mediante el aro de inoxidable del interior, colocando la bolsa por encima del aro. (1)

El cenicero tiene un cable anti-robo, que permite vaciarlo directamente en la bolsa instalada en la papelera. (2)

Mantenimiento:

No se precisa mantenimiento. Lavar la superficie con agua tibia con jabón o detergente con un pH neutro. Para limpiar recomendamos el uso de alcohol isopropílico y/o aguarrás, utilizando un paño suave. No debe utilizar los siguientes productos para la limpieza:

- Materiales abrasivos, herramientas o cualquier cosa que puede rayar.
- Ácidos o sustancias alcalinas que puede provocar corrosión.
- Disolventes fuertes, incluyendo gasolina, diésel o queroseno.
- Productos de limpieza a una temperatura superior a 25°C.
- Limpieza en seco sobre una superficie contaminada por el polvo o los materiales de construcción.

Embalaje:

Cilar:

6 piezas por palet, 120 x 80 x 100, 120kg.

Cilar ashtray (cenicero):

6 piezas por palet, 120 x 80 x 100, 120kg.

(1)



Cilar

EN - Painted steel or corten steel litter bin.

Cilar: 43 x 43 x 74, 20kg.

Cilar ashtray (cenicero): 43 x 43 x 74, 22kg.

Material:

3mm galvanized sheet steel, with epoxy powder primer and powder coating. Powder paint available in textured anthracite gray color, or any RAL color (minimum order of 5 units). Painting based on polyester, with a thickness 80 microns (ISO 2630). With resistance of more than 1000h of saline cloud (ISO9227)
Corten option: sheet metal cut shot blasting or etched.

Optional surface finish with Owatrol.

Installation:

The pieces have 4 rods of 10mm thick and about 12cm long in the base to fix them to the ground. This rod would be inserted into a hole previously made in the pavement and filled with epoxy resin or quick cement.

The bag is held by the stainless steel ring inside, placing the bag over the ring. (1)

The ashtray has an anti-theft cable, which allows emptying directly into the bag installed in the bin. (2)

Maintenance:

No maintenance is necessary. Wash the surface with warm water with soap or detergent with a neutral pH. To clean we recommend the use of isopropyl alcohol in combination with turpentine, using a soft cloth. You should not use the following cleaning products:

- Abrasive materials, tools or anything that can scratch.
- Acids or alkaline substances that can cause corrosion.
- Strong solvents, including gasoline, diesel or kerosene.
- Cleaning products at a temperature above 25°C.
- Dry cleaning on a surface contaminated by dust or construction materials.

Packaging:

Cilar:

6 pieces per pallet, 120 x 80 x 100, 120kg.

Cilar ashtray:

6 pieces per pallet, 120 x 80 x 100, 120kg.

(2)



Cilar

FR - Corbeille en acier peint ou corten.

Cilar: 43 x 43 x 74, 20kg.

Cilar ashtray (cenicero): 43 x 43 x 74, 22kg.

Matériel:

Tôle d'acier galvanisée de 3 mm, avec apprêt en poudre époxy et revêtement en poudre. Peinture en poudre disponible en couleur gris anthracite texturé, ou toute couleur RAL (commande minimum de 5 unités). Peinture à base de polyester, d'une épaisseur supérieure à 80 microns (ISO 2630). Avec une résistance de plus de 1000h de brouillard saline (ISO9227). Corten option: tôle grenillée ou décapée. Finition de surface en option avec Owatrol.

Installation:

Les pièces ont 4 tiges de 10mm d'épaisseur et environ 12cm de long dans la base pour les fixer au sol. Cette tige serait insérée dans un trou précédemment fait et rempli de résine époxy ou de ciment rapide. Le sac est tenu par l'anneau en acier inoxydable à l'intérieur, plaçant le sac sur l'anneau. (1)
Le cendrier dispose d'un câble antivol qui permet de le vider directement dans le sac installé dans la corbeille. (2)

Maintenance:

Aucun entretien n'est nécessaire. Laver la surface avec de l'eau chaude avec du savon ou un détergent avec un pH neutre. Pour nettoyer nous recommandons l'utilisation de l'alcool isopropylique en combinaison avec de la térébenthine, en utilisant un chiffon doux. Vous ne devez pas utiliser les produits de nettoyage suivants:

- Matériaux abrasifs, outils ou tout ce qui peut se rayer.
- Acides ou substances alcalines pouvant provoquer une corrosion.
- Solvants forts, y compris le diesel ou le kérosène.
- Dégraissants, pesticides ou lubrifiants dont la composition est inconnue.
- Détergent liquide, nettoyants pour four ou autres agents similaires.
- Produits de nettoyage à une température supérieure à 25°C.
- Nettoyage à sec sur une surface contaminée par de la poussière ou des matériaux de construction.

Emballage:

Cilar:

6 pièces par palette, 120 x 80 x 100, 120kg.


Cilar ashtray (cenicero):

6 pièces par palette, 120 x 80 x 100, 120kg.

Standard




Color

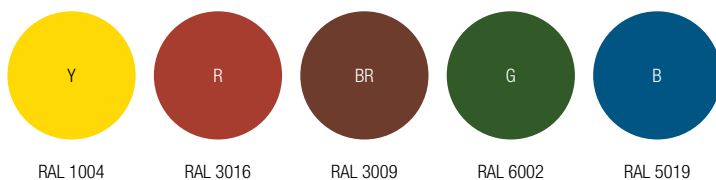


Cilar

Cilar
20 kg

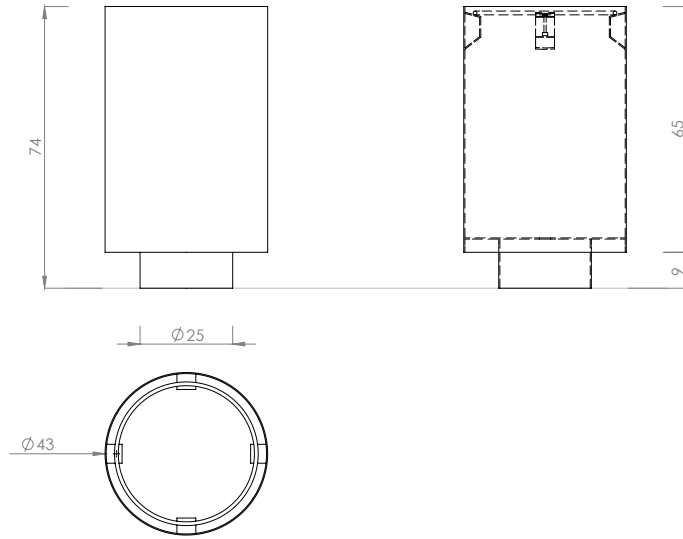

Cilar Ashtray
22 kg

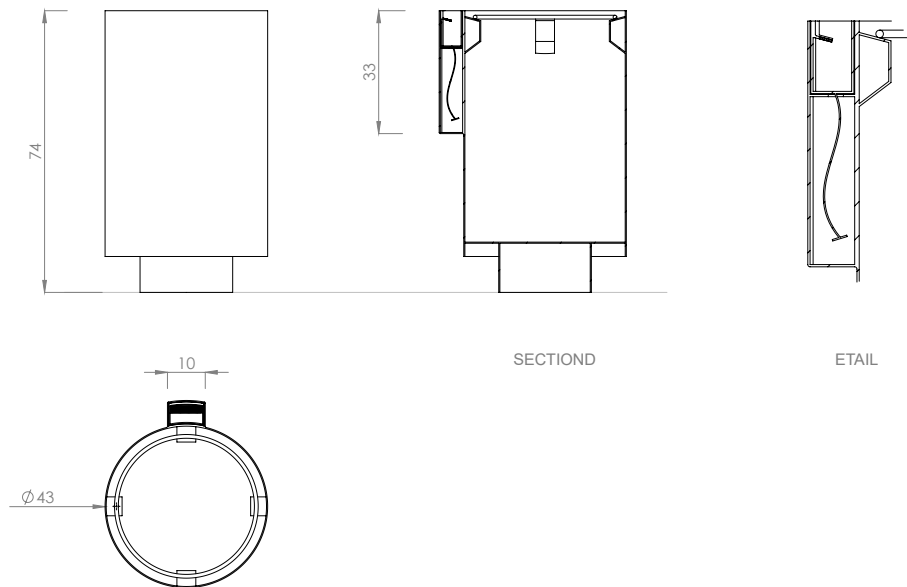

Cilar



durbanis

WWW.DURBANIS.COM