



LANCER BOLLARD®
Durbanis 2026

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Lancer Bollard

Lancer Bollard is een paal die is ontworpen om stedelijke gebieden te pacificeren, gekenmerkt door een duidelijke geometrie met afgeronde hoeken die veiligheid en robuustheid combineren. Met een vierkante basis van 45 cm per zijde en een hoogte van 75 cm voldoet hij aan de toegankelijkheidsnormen en is hij een ideaal element om voetgangerszones af te bakenen en duidelijke stedelijke grenzen te creëren. Hij is vervaardigd uit gegoten beton, een materiaal dat een hoge sterkte en duurzaamheid garandeert, en heeft een gezandstraalde en waterafstotende afwerking. De installatie op de bestrating gebeurt met bouten en hij is voorzien van een bovenste huls waarin een beugel kan worden geschroefd voor veilig hijsen en hanteren met een sling.



Lancer Bollard

Betonnen paal, in de massa gekleurd, met zichtbaar aggregaattoepervlak en waterdichte afwerking.

Lancer Bollard: 45 x 45 x 75, 335 kg.

Materiaal:

Hoogwaardig beton. Cement: CEM I 52,5. Granulaten: Granulaten van marmer, graniet, met geselecteerde korrelgrootte. Water: drinkwater, dat geen onzuiverheden of zwevende organische componenten bevat die de kwaliteit van het beton kunnen beïnvloeden. Met garanties en CE-certificaat, UNE-EN 12620 en ISO 9001:2015.

Betonafwerking:

Afgewerkte oppervlakte met zichtbare aggregaten, waterdicht en met anti-graffitibehandeling. Kleuren zijn beschikbaar volgens de kleurenkaart.

Installatie:

De installatie bestaat uit het ondersteunen op de grond met behulp van polyester stropen. Er is een locatie met een ad hoc fundering nodig. Om

het te bevestigen, heeft het bussen aan de basis om M20-bouten te kunnen schroeven die in gaten in de grond worden gestoken, gevuld met epoxyhars, sneldrogend cement of iets dergelijks. Bouten zijn niet inbegrepen, tenzij dit bij de bestelling is aangegeven. De installatie gebeurt met lange polyester slings die zijn bevestigd aan een M12-ringbout die in de bovenste bout wordt geschroefd. Na voltooiing van de installatie moet de bovenste bout worden afgedekt met een verzonden M12-schroef.

Onderhoud:

Onderhoud is niet nodig. De waterdichte en anti-graffiticoating voorkomt ook dat vuil aan het oppervlak blijft kleven. Gebruik heet water onder hoge druk om het oppervlak te reinigen en graffiti-schilderingen te verwijderen. Voor dit doel kan op beton elk type industriële spuitapparatuur worden gebruikt.

Verpakking:

Lancer Bollard: Vier stuks per pallet, 120 x 100 x 75, 1.340 kg.




Lancer Bollard


Standard



Color

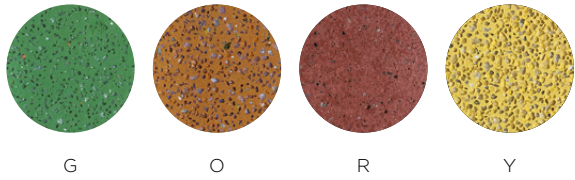

Color +




Standards:
PEFC-ST-2002-2013, FSC-STD-40-004, UNE EN ISO 16064.




Plaatsing:
Te hanteren met lange polyester stroppen. Om het te bevestigen, heeft het bussen aan de basis om M20-bouten door te kunnen draaien.

Front View

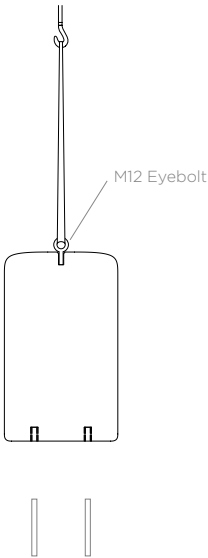

Lancer Bollard

Lancer Bollard
335 kg

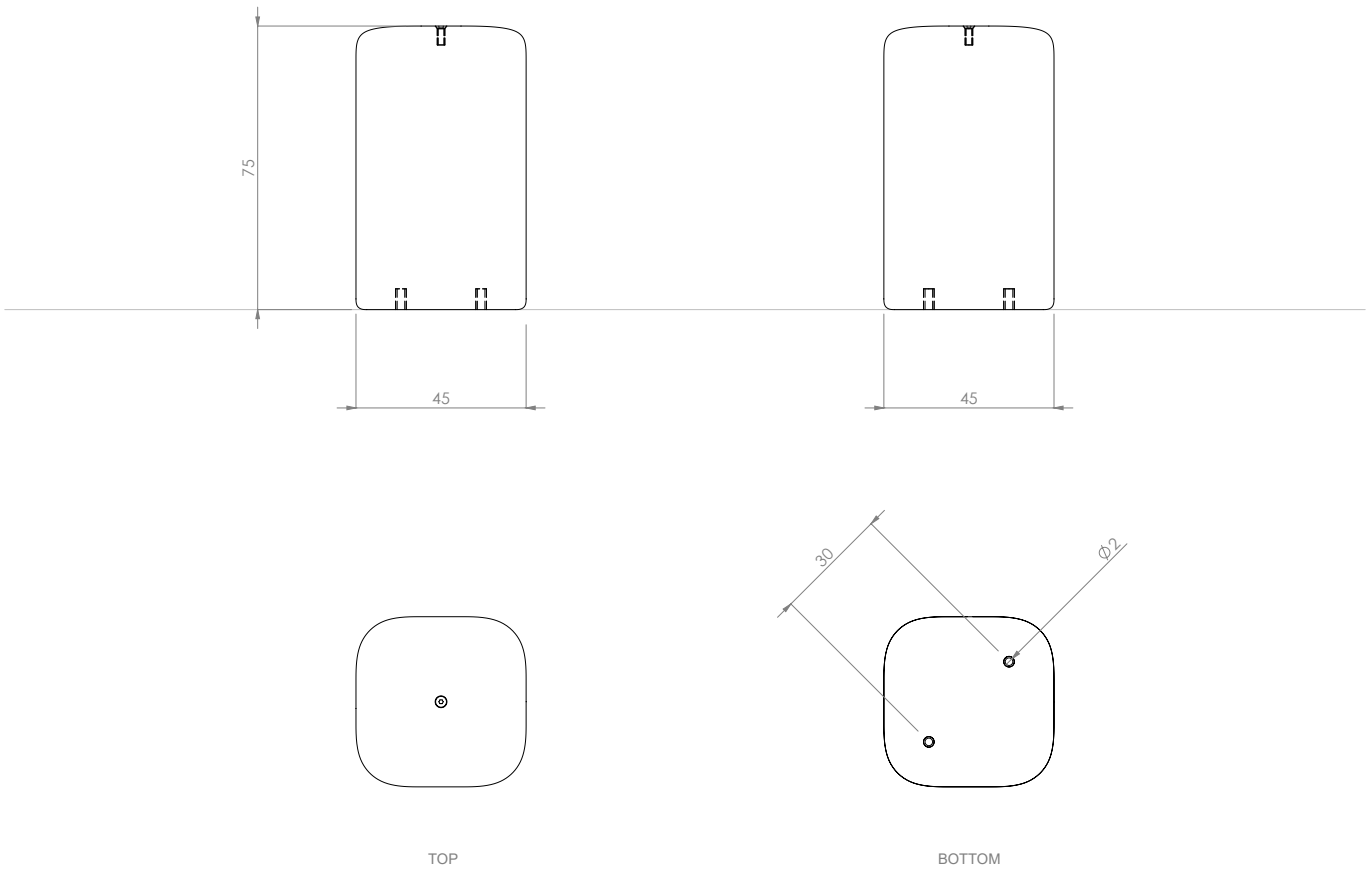

Lancer Bollard





durbanis

WWW.DURBANIS.COM