



RUDOLPH®
Eva Rudolph 2005

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Rudolph

De Rudolph-collectie, ontworpen door Eva Rudolph, verkent de grenzen tussen meubilair, landschap en sculptuur met vormen die zijn geïnspireerd op door water geërodeerde stenen. De organische en vertrouwde vormtaal creëert een directe relatie met zowel het lichaam als de omgeving. De collectie bestaat uit drie elementen met verwante maar verschillende vormen, ontworpen als een familie van organische volumes. De objecten zijn bedoeld voor een open interactie en nodigen uit tot uiteenlopende manieren van gebruiken en zitten, op het snijvlak van object en landschap. Ze worden vervaardigd uit gegoten beton zonder oppervlaktecapage, met een gladde afwerking die hun sculpturale karakter versterkt en tegelijkertijd een aangename tactiele ervaring biedt. Het zijn vrijstaande elementen met een orthogonale basis die zowel los geplaatst als in de bestrating verankerd kunnen worden.



Rudolph

Landschapselementen van in de massa gekleurd gegoten beton, zonder oppervlakedecapage, met een gladde satijnafwerking en waterafstotende behandeling.

Rudolph 1: 240 x 142 x 82 cm, 3.850 kg.

Rudolph 2: 160 x 162 x 60 cm, 2.000 kg.

Rudolph 3: 210 x 210 x 70 cm, 3.850 kg.

Materiaal:

Hoogwaardig beton. Cement: CEM I 52,5. Toeslagmaterialen: marmer en graniet met zorgvuldig geselecteerde korrelverdeling. Water: drinkwater, vrij van onzuiverheden, slib en organische bestanddelen die de kwaliteit van het beton kunnen beïnvloeden. Geproduceerd met CE-certificering en conform UNE-EN 12620 en ISO 9001:2015.

Betonafwerking:

Zonder oppervlakedecapage, voorzien van een waterafstotende en anti-graffitibehandeling. Verkrijgbaar in de kleuren van de standaard kleurenkaart.

Installatie:

De elementen worden geplaatst met behulp van lange polyester hijsbanden. Een geschikte fundering volgens de projecteisen is noodzakelijk.

Elk element eindigt in een orthogonale basis die desgewenst in de bestrating kan worden opgenomen. In de basis bevinden zich schroefhuizen waarin M12-ankerbouten kunnen worden bevestigd. Deze worden geplaatst in geboorde gaten in de bestrating die worden opgevuld met epoxyhars, snelcement of een gelijkwaardig materiaal. Ankerbouten worden niet meegeleverd, tenzij anders vermeld in de bestelling. De elementen dienen uitsluitend met lange polyester hijsbanden te worden verplaatst.

Onderhoud:

Geen onderhoud vereist. De waterafstotende en anti-graffitibehandeling voorkomt tevens dat vuil zich aan het oppervlak hecht. Voor reiniging en het verwijderen van graffiti kan heet water onder hoge druk worden gebruikt. Het beton is geschikt voor alle gangbare industriële reinigings- en sproeiapparatuur.

Verpakking:

Rudolph 1: één stuk per pallet, 300 x 200 x 97 cm, 3.850 kg.

Rudolph 2: één stuk per pallet, 200 x 200 x 75 cm, 2.000 kg.

Rudolph 3: één stuk per pallet, 240 x 240 x 85 cm, 3.850 kg.



Rudolph

Standard




Normen :
UNE EN ISO 16064.



Plaatsing:


Verplaatsen met lange polyester hijsbanden. Voor bevestiging zijn in de basis schroefhulzen voorzien voor M12-ankerbouten die worden aangebracht in geboorde gaten in de bestrating en verankerd met epoxyhars, snelcement of een gelijkwaardig materiaal.

Front View

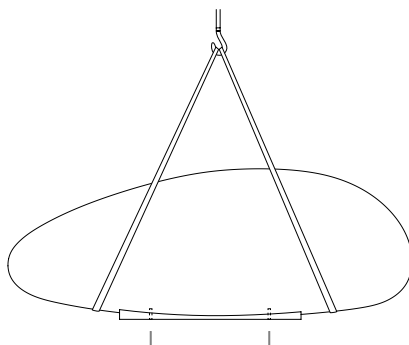


Rudolph


Rudolph 1
3.850 kg

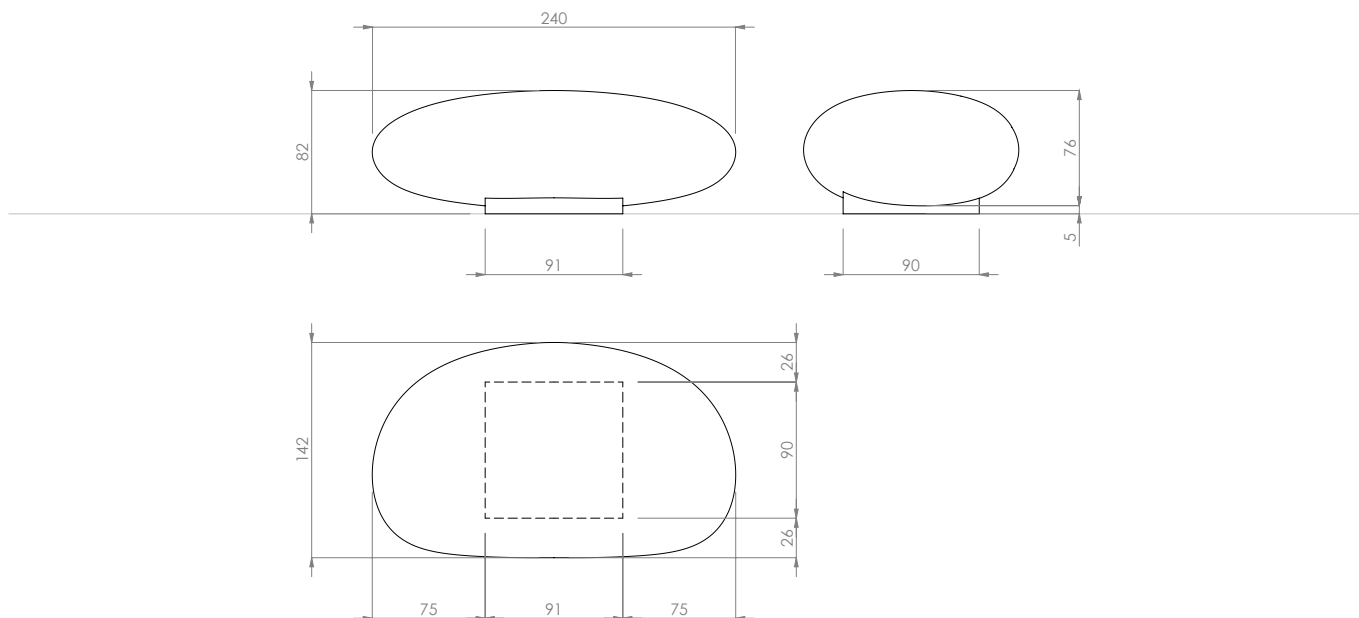

Rudolph 2
2.000 kg

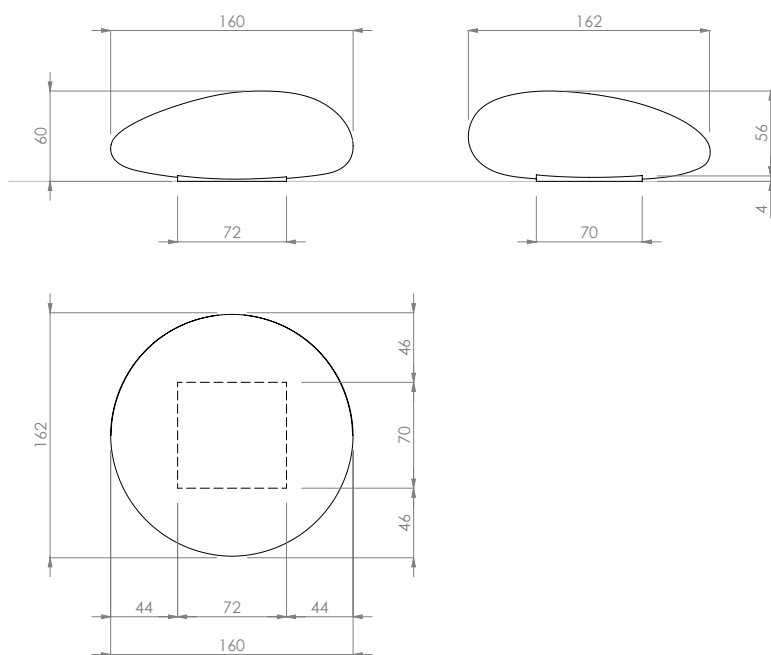

Rudolph 3
3.850 kg

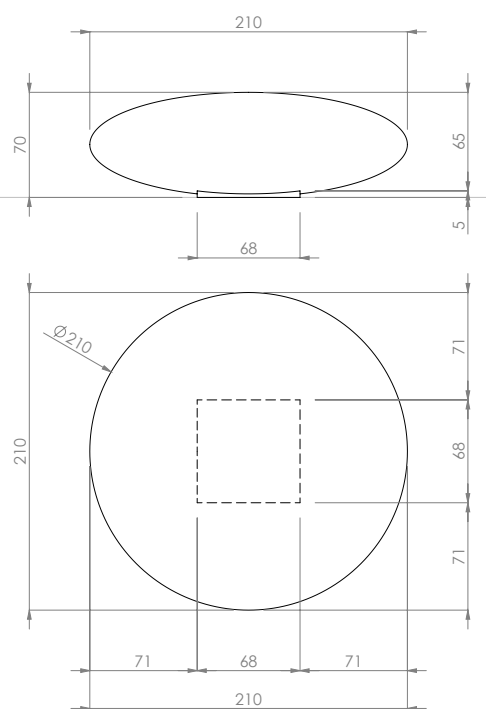

Rudolph





durbanis

WWW.DURBANIS.COM