



Chilly B

Technische Informatie

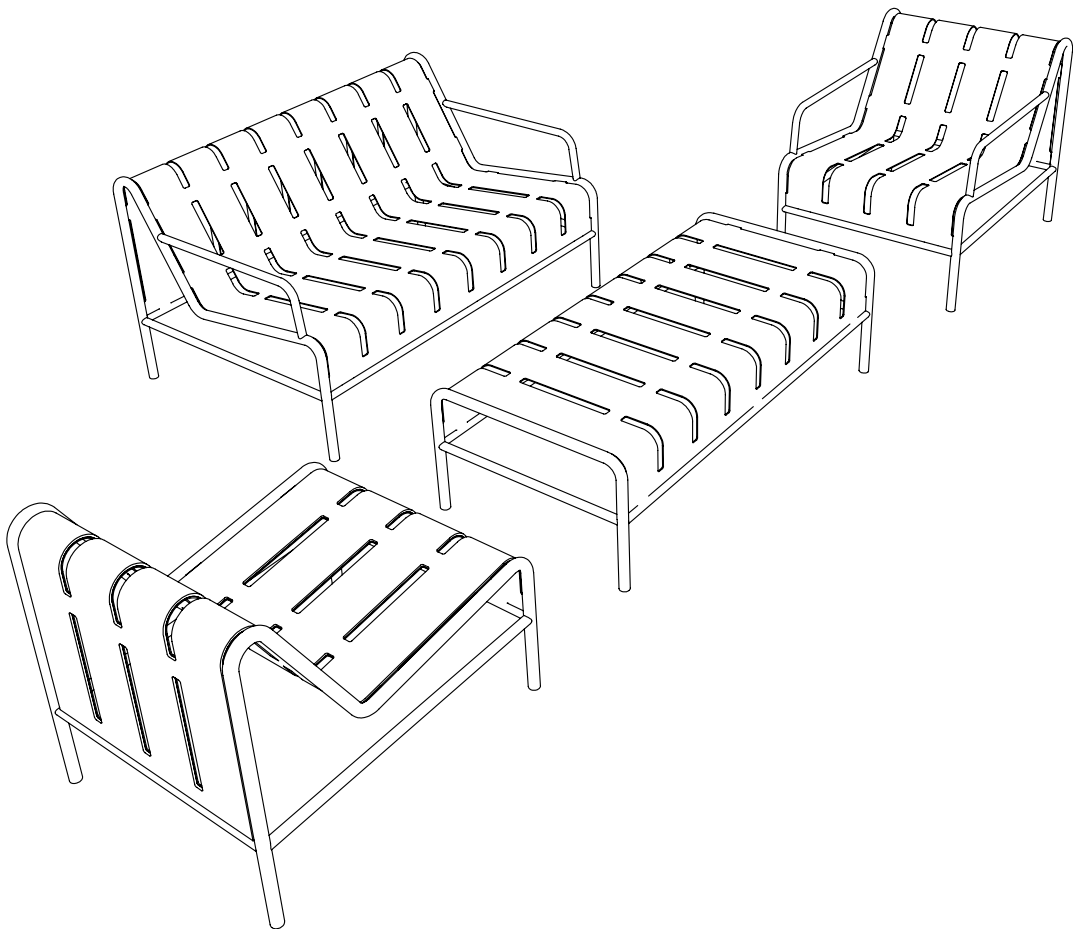

Afmetingen

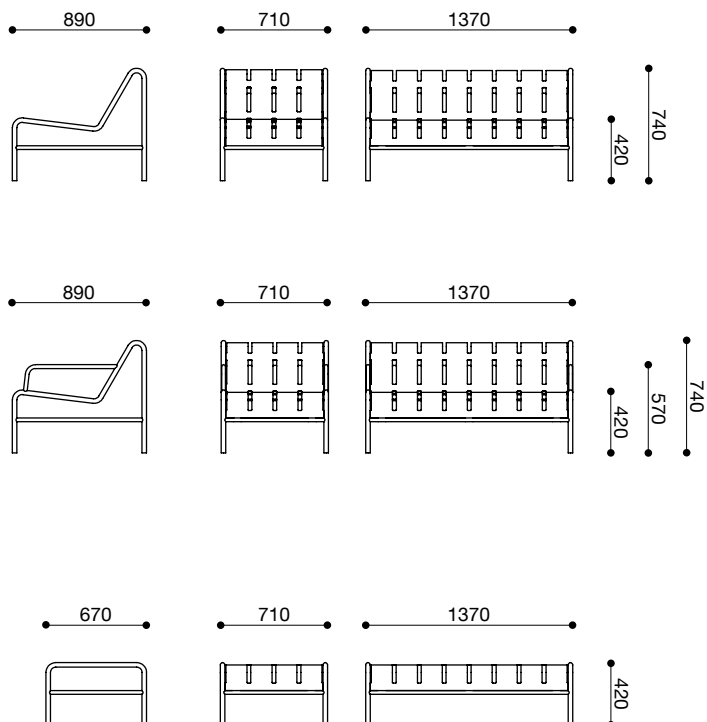


Montage op de grond

Zonder fundament

Meubelvoet

Machineschroef met platverzonken kop met metrieke plug

Beton, Asfalt...




Met fundament

Moer en schroef niet inbetonneren zodat demontage nog mogelijk is

Bodemverankering

Beton

Kiezel, zand...

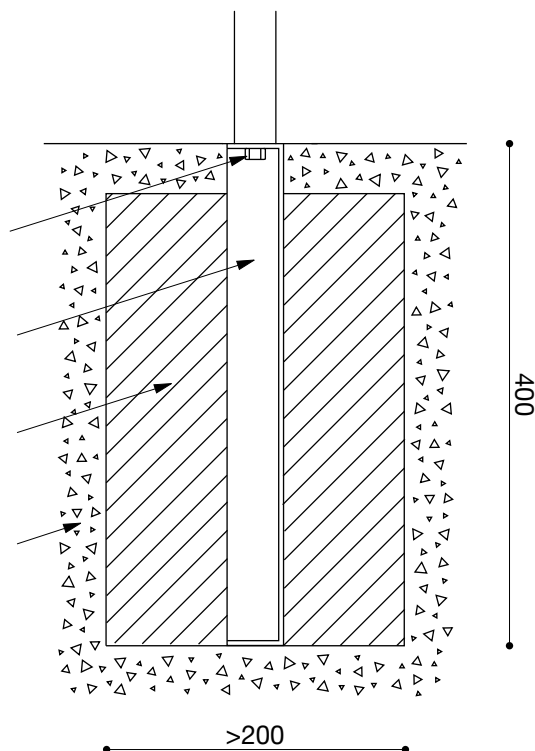

Verzorging en onderhoud

Verzorging en onderhoud de metalen delen

Tips voor het reinigen van het poedergelakte oppervlak:

- Gebruik alleen zuiver water, eventueel met toevoeging van een beetje neutraal poetsmiddel (pH 7) en zachte, niet schurende poetsdoeken, -lappen of industriële wat. Sterk schuren moet vermeden worden.
- Vettige, olieachtige of roetachtige substanties kunnen met niet-aromatische spiritus of met isopropylalcohol (IPA) verwijderd worden. Resten van stickers, kauwgom of plakband, enz. kunnen eveneens op deze wijze worden verwijderd.
- Gebruik geen oplosmiddelen die esters, ketonen, alcohol, aromaten, glycoether of halogeenkoolwaterstof of soortgelijke stoffen bevatten.
- Gebruik geen krassende of schurende middelen.
- Gebruik geen sterke zure of alkalische reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen met een onbekende samenstelling.
- Reinigingsmiddelen mogen maximaal 25°C warm zijn. Gebruik geen stoomtoestellen.
- De temperatuur van het gereinigde oppervlak mag eveneens niet hoger oplopen dan 25°C.
- Onmiddellijk na elke reinigingsbeurt moet er met zuiver koud water gespoeld worden.

Tips voor het bijwerken van gekraste oppervlakken:

Dit advies helpt om het optische totaalbeeld van een beschadigd oppervlak te verbeteren. We verzoeken u echter om er rekening mee te houden dat het spijtig genoeg niet mogelijk is om een oppervlak zo bij te werken dat het er weer als nieuw uit ziet. De bestendigheid van het gelakte oppervlak tegen reinigingsmiddelen enz. die eventueel voor de reiniging van het oppervlak gebruikt worden, moet van geval tot geval getest en in aanmerking genomen worden. De kwaliteit van reparaties hangt in grote mate af van de vakkundigheid van de personen die ze uitvoeren. Het is niet mogelijk om een welbepaald resultaat te garanderen.

De metalen delen zijn van gegalvaniseerd staal. Ze werden bekleed met een duurzame deklaag die een licht metaalachtige structuur heeft. Om de poederlaklaag te repareren dient een eencomponent-nitrocelluloselak met een matte bovenlaag volgens het kleur.

Voor de verwerking van de gekozen materialen gelden de adviezen en waarschuwingen van de fabrikant. Vergeet niet om de oppervlakken tegen gebruik of manipulatie te beschermen totdat de door de door de fabrikant voor de gebruikte materialen opgegeven uithardingstijd verlopen is.

Aanbestedingstekst

Aanbestedingstekst Chilly B

Preambule:

Alle hierna vermelde en beschreven producten worden internationaal beschermd door copyright. De ontvanger van deze documenten of andere personen kunnen door de voorlegging van deze documenten geen rechten doen gelden op het geleverde monster. Nabouwen door een andere onderneming als miramondo public design GmbH is niet toegelaten. Tegen inbreuken wordt een gerechtelijke vervolging ingesteld. De bevoegde rechtbank is Wenen, Oostenrijk.

Chilly B:

Meubelassortiment voor de openbare ruimte, bestaande uit een bank met rug- en armleuningen, een bank met rugleuning en zonder armleuning en een bank zonder rugleuning in 2 lengtes. Alle meubelen zijn gemaakt uit stalen frames met zit-, rugleuningvlakken uit plaatstaal. Alle meubelen zijn voorzien om vastgeschroefd te worden op de grond of om ingebetonneerd te worden.

Stalen frame:

Gelaserd uit plaatstaal ST 02 Z volgens DIN 17162 en gelast, gevormde buizen uit St 37.0 volgens DIN 2458/1626, verchroomd met zeswaardig chroom, behandeld met IGP-Korroprimer 6007 volgens EN ISO 12944 / C5-M en DIN 55633, aansluitend voorzien van een hogetemperatuurcoating, UV-stabiel, laagdikte volgens ISO 2360, hechting volgens ISO 53151, roostersnitwaarde GT2; in 6 kleuren.