



FRAC®
Durbanis 2017

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

ES-Jardinera de hormigón UHPC coloreado en masa, decapado e hidrofugado.
Frac S: 75 x 75 x 70, 300kg.
Frac L: 100 x 100 x 92, 500kg.

UHPC con varias resistencias según las necesidades de la pieza. Con un contenido mínimo de cemento de 700 kg / m3. Resistencia a la compresión 90-150 MPA. Resistencia a flexión 16-35 MPA. Cemento: cemento PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) y cemento GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R). Fibra: fibra de vidrio AR, o fibras de metal en varios formatos dependiendo de la pieza. Áridos: agregados silíceos menores de 1 mm. Con garantías y certificación CEE. Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pueden afectar la calidad del concreto como concreto estructural. Armado: acero soldado con malla de acero corrugado B500 S (UNE3092) Acabado superficial: grabado ácido, dejando los áridos en la superficie e hidrofugado. Con acabado anit-graffiti. Colores disponibles según carta de colores.

Acabado opcional de pintura con sistema epoxi-poliuretano resistente a UV, acabado brillante. Disponible en cualquier color RAL.

Instalación:

La instalación es simplemente apoyado sobre el suelo. La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliéster.

Mantenimiento:

No se precisa mantenimiento, el acabado hidrofugante / antigraffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para limpieza de la superficie utilizar agua caliente a presión. Las piezas tienen agujeros de drenaje en la base.

Embalaje

Frac S: una pieza por palet 120 x 80 x 70, 300kg.
Frac L: una pieza por palet 120 x 120 x 92, 500kg.

EN- UHPC concrete planter colored in mass, acid etched and waterproofed.

Frac S: 75 x 75 x 70, 300kg.
Frac L: 100 x 100 x 92, 500kg.

UHPC with various resistances depending on the needs of the piece. With a minimum cement content of 700kg/m3. Compressive strength 90-150 MPA. Flexion strength 16-35 MPA. Cement: PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) cement and GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R). Fiber: AR glass fiber, or metal fibers in various formats depending of the piece. Aggregates: siliceous aggregates minor than 1mm. With warranties and EEC certificates and ISO9001: 2000 SIMO. Water: Does not contain impurities, silt or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete. Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092) Surface finish: acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anit-graffiti finish. Colors available according to color chart.

Optional paint finish with epoxy-polyurethane UV resistant system, glossy finish.
Available in any RAL color.

Installation:

The installation is surface mounted. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required, the hydrophobic-antigraffiti finish also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface, use high-pressure hot water. The pieces have drainage holes in the base.

Packaging

Frac S: one piece per pallet, 120 x 80 x 70, 300kg.
Frac L: one piece per pallet, 120 x 120 x 92, 500kg.

FR-Jardinière en béton BFUP coloré en masse, decapée et hydrofugé.

Frac S: 75 x 75 x 70, 300kg.

Frac L: 100 x 100 x 92, 500kg.

BFUP avec plusieurs résistances selon les besoins de la pièce. Avec une teneur minimale en ciment de 700 kg / m³. Résistance à la compression 90-150 MPa. Résistance à la flexion 16-35 MPa. Cement: cement PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) et cement GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R). Fibre: fibre de verre AR, ou fibres métalliques dans différents formats selon la pièce. Agrégats: agrégats siliceux de moins de 1 mm. Avec des garanties et la certification CEE. Eau: eau potable ne contenant pas d'impuretés, limon ou composants organiques en suspension ce qui peut affecter la qualité du béton comme béton structurel.

Armé: maille ondulée en acier B500 S (UNE3092) Finition de surface: decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anit-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Finition de peinture en option avec système résistant aux UV l'époxy-polyuréthane, finition brillante.

Disponible dans tout couleur RAL.

Installation:

L'installation est simplement autostable. La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.

Maintenance:


La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression. Les pièces ont des trous de drainage dans la base.

Emballage

Frac S: une pièce par palette 120 x 80 x 70, 300kg.

Frac L: une pièce par palette 120 x 120 x 92, 500kg.

UHPC

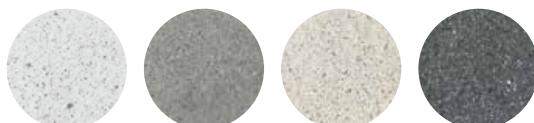


White

Gray



Beige

Black


Frac S

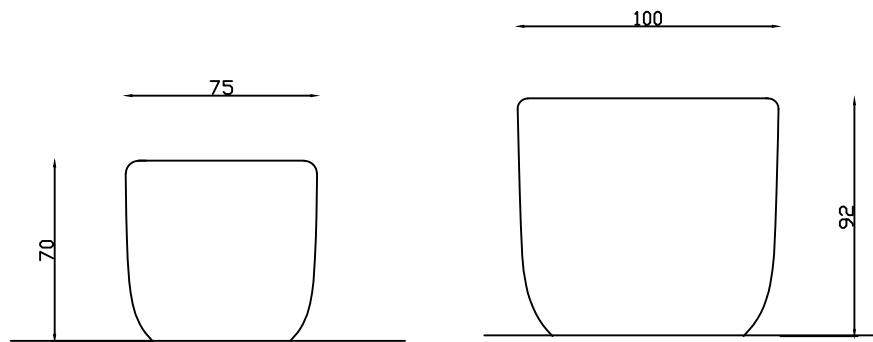

Frac L

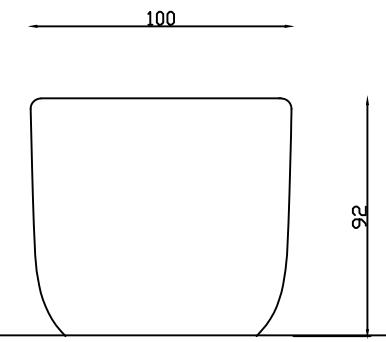

300 kg



500 kg



durbanis

WWW.DURBANIS.COM