



LANCER[®]
Durbanis 2008

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Lancer

ES - Banco de hormigón UHPC coloreado en masa, decapado e hidrofugado.

Lancer cuadrado: 45 x 45 x 44, 45kg.

Material:
UHPC con varias resistencias según las necesidades de la pieza. Con un contenido mínimo de cemento de 700 kg / m3. Resistencia a la compresión 90-150 MPA. Resistencia a flexión 16-35 MPA. Cemento: cemento PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) y cemento GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R). Fibra: fibra de vidrio AR, o fibras de metal en varios formatos dependiendo de la pieza. Áridos: agregados silíceos menores de 1 mm. Con garantías y certificación CEE. Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pueden afectar la calidad del concreto como concreto estructural. Armado: acero soldado con malla de acero corrugado B500 S (UNE3092).

Acabado superficial:
Grabado ácido, dejando los áridos en la superficie e hidrofugado. Con acabado anit-graffiti. Colores disponibles según carta de colores.

Acabado opcional de pintura con sistema epoxi-poliuretano resistente a UV, acabado brillante. Disponible en cualquier color RAL.

Instalación:
La instalación es simplemente apoyado sobre el suelo. Todos los modelos disponen de un bulones rosca-dos M12 en la base, para roscar varilla M12 en caso de precisar una fijación extra. Esta varilla se inseraría en un agujero previamente realizado en el pavimento y rellenado con resina epoxi o cemento rapido. Varilla no incluida si no se especifica en la comanda. La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliester.

Mantenimiento:
No se precisa mantenimiento, el acabado hidrofugante / antigraffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para limpieza de la superficie utilizar agua caliente a presión.

Embalaje:
Lancer cuadrado:
dos piezas por palet 120 x 80 x 75, 90kg.



Lancer

EN - UHPC concrete bench colored in mass, acid etched and waterproofed.

Lancer cuadrado: 45 x 45 x 44, 45kg.

Material:
UHPC with various resistances depending on the needs of the piece. With a minimum cement content of 700kg/m3. Compressive strength 90-150 MPA. Flexion strenght 16-35 MPA. Cement: PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) cement and GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R). Fiber: AR glass fber, or metal fibers in various formats depending of the piece. Aggregates: siliceous aggregates minor than 1mm. With warranties and EEC certifcates and ISO9001: 2000 SIMO. Water: Does not contain impurities, silt or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete. Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S. (UNE3092).

Surface finish:
Acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anit-graffiti finish. Colors available according to color chart.

Optional paint finish with epoxy-polyurethane UV resistant system, glossy finish. Available in any RAL color.

Installation:
The installation is surface mounted. The piece have an M12 threaded bolt in the base, for screwing M12 bar. This bar would be inserted in a hole previously made in the pavement and filled with epoxy resin or quick cement. Bar is included. Handling with long polyester slings.

Maintenance:
Maintenance is not required, the hydrophobic-antigraffiti finish also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface, use high-pressure hot water.

Packaging:
Lancer cuadrado:
two pieces per pallet 120 x 80 x 75, 90kg.



Lancer

FR - Tableau en béton BFUP coloré en masse, décapée et hydrofugé.

Lancer cuadrado: 45 x 45 x 44, 45kg.

Matériel:

BFUP avec plusieurs résistances selon les besoins de la pièce. Avec une teneur minimale en ciment de 700 kg / m³. Résistance à la compression 90-150 MPA. Résistance à la flexion 16-35 MPA. Ciment: ciment PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) et ciment GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R). Fibre: fibre de verre AR, ou fibres métalliques dans différents formats selon la pièce. Agrégats: agrégats siliceux de moins de 1 mm. Avec des garanties et la certification CEE. Eau: eau potable ne contenant pas d'impuretés, limon ou composants organiques en suspension ce qui peut affecter la qualité du béton comme béton structurel. Armé: maille ondulée en acier B500 S (UNE3092).

Finition de surface:

Decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Installation:

L'installation est simplement autostable. Boulons filetés M12 dans la base, pour visser barre M12 en cas de besoin d'une fixation supplémentaire. Cette ancrage serait insérée dans un trou précédemment fait et rempli de résine époxy ou de ciment rapide. La barre n'est pas incluse si elle n'est pas spécifiée dans la commande. La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.

Maintenance:



La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhère à la surface. Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression.

Emballage:


Lancer cuadrado:
deux pièces par palette 120 x 80 x 75, 90kg.

Lancer

Lancer Cuadrado
45 kg

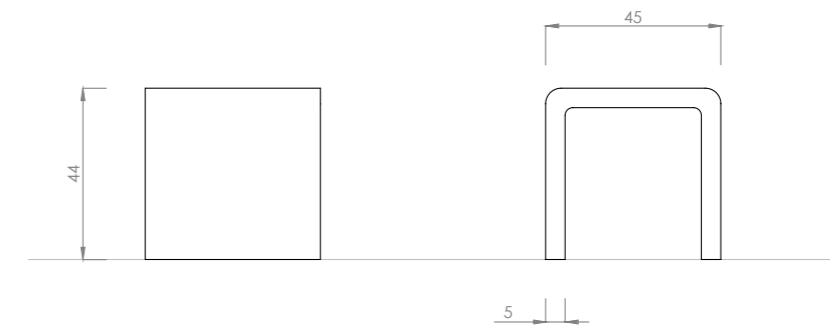

UHPC

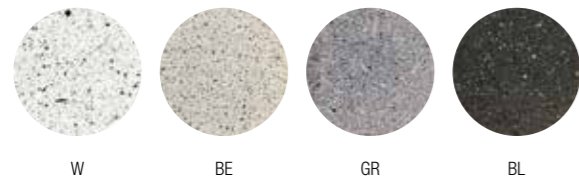



durbanis

WWW.DURBANIS.COM