



VORA[®]
Durbanis 2020

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Vora

ES Vora es una bancada que combina las prestaciones estructurales y de ligereza que ofrece el hormigón armado de la base, con el confort y calidez de su asiento en listones de madera certificada FSC®. Un diseño universal, lógico y resistente, que permite pueda adaptarse tanto a espacios urbanos y de exterior, como también en colectividades. Su instalación consiste simplemente en apoyarlo sobre el pavimento, aunque dispone de bulones de fijación para poder anclarlo si se considera conveniente.

EN The backless bench Vora, combines the structural and light performance that its reinforced concrete base offers, with the comfort and warmth of the FSC® certified wood slats of its seat. A universal, logical and resistant design that makes it adaptable to urban and outdoor areas, as well as to hospitalities. Its installation consists of simply supporting it on the ground, despite it has also fixing bolts in the base, in case of needing an extra fixation.

FR Le banc sans dossier Vora, combine les performances structurelles et légères qu'offre sa base en béton armé, avec le confort et la chaleur des lattes en bois certifiées FSC® de son assise. Un design universel, logique et résistant qui le rend adaptable aux espaces urbains et extérieurs, ainsi qu'aux hôtellerie. Son installation consiste uniquement à le poser au sol, bien qu'il ait également des boulons de fixation dans la base, en cas de besoin d'une fixation supplémentaire.

Vora

ES - Banco de hormigón armado coloreado en masa, decapado e hidrofugado.

Vora S: 220 x 80 x 45, 505kg.

Vora L: 295 x 80 x 45, 630kg.

Material:

Base de hormigón de alta calidad HA 30 B20 IIA, grabado al ácido e hidrofugado. Cemento: PORTLAND y cemento GRIFFI. Áridos: Áridos de mármol, granito, con granulometría seleccionada. Con garantías y certificados CEE e ISO9001: 2000 SIMO. Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pueden afectar la calidad del hormigón como estructural. Armado: acero soldado con malla de acero corrugado B500 S (UNE3092).

Acabado superficial: grabado ácido, dejando los áridos en la superficie e hidrofugado. Con acabado anti-graffiti. Colores disponibles según carta de colores.

Asiento de madera Bolondo certificada FSC® con antitaninos y protección monocoat o madera de *Alerce con aceite neutro bajo pedido.

Instalación:

La instalación es simplemente apoyado sobre el suelo. Todos los modelos disponen de bulones roscados M12 en la base, para roscar barilla M12 en caso de precisar una fijación extra. Esta barilla se inseraría en un agujero previamente realizado en el pavimento y rellenado con resina epoxi o cemento rapido. Barilla no incluida si no se especifica en la comanda. La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliester.

Mantenimiento:

No se precisa mantenimiento, el acabado hidrofugante / anti-graffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para limpieza de la superficie utilizar agua caliente a presión. Se puede manetener el color de la madera aplicando cualquier tipo de producto existente en el mercado para este proposito. La base de madera se puede reemplazar si fuera necesario.

Embalaje:

Vora S: una pieza por palet 220 x 80 x 45, 505kg.

Vora L: una pieza por palet 295 x 80 x 45, 630kg.



Vora

EN - Reinforced concrete bench colored in mass, acid etched and waterproofed.

Vora S: 220 x 80 x 45, 505kg.

Vora L: 295 x 80 x 45, 630kg.

Material:

Base in high quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed. Cement: PORTLAND and GRIFFI cement. Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO. Water: drinking water, which does not contain impurities or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete. Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092).

Surface finish: acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anti-graffiti finish. Colors available according to color chart.

Seat in FSC® certified Bolondo wood with anti-tannin and monolayer oil protection or * Larch wood with neutral oil on request.

Installation:

The installation is simply supported on the ground. All the models have M12 threaded bolts in the base, for screwing M12 bar in case of needing an extra fixation. This bar would be inserted in a hole previously made in the pavement and filled with epoxy resin or quick cement. Bar not included if it is not specified in the order. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required, the hydrophobic-antigrffiti finish also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface, use high-pressure hot water. The color of the wood can be maintained by applying any type of product existing in the market for this purpose. The wooden base can be replaced if necessary.

Packaging:

Vora S: one piece per pallet 220 x 80 x 45, 505kg.

Vora L: one piece per pallet 295 x 80 x 45, 630kg.



Vora

FR - Banc en béton armé coloré en masse, décapé et imperméabilisé.

Vora S: 220 x 80 x 45, 505kg.

Vora L: 295 x 80 x 45, 630kg.

Matériel:

Pied en béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé. Ciment: PORTLAND et ciment GRIFFI. Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO. Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural. Armé: acier soudé avec maille en acier B500 S (UNE3092).

Finition de surface: décapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Siège en bois Bolondo certifié FSC® avec protection anti-tanin et huile monocouche ou bois de *Mélèze avec huile neutre sur demande.

Installation:

L'installation est simplement autostable. Tous les modèles ont des boulons filetés M12 dans la base, pour visser barre M12 en cas de besoin d'une fixation supplémentaire. Cette ancre-ge serait insérée dans un trou précédemment fait et rempli de résine époxy ou de ciment rapide. La barre n'est pas incluse si elle n'est pas spécifiée dans la commande. La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.

Maintenance:

La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression.

Le couleur du bois peut être maintenue en appliquant tout type de produit existant sur le marché à cette fin.


La base en bois peut être remplacée s'il est nécessaire.

Emballage:

Vora S: une pièce par palette 220 x 80 x 45, 505kg.

Vora L: une pièce par palette 295 x 80 x 45, 630kg.

Standard

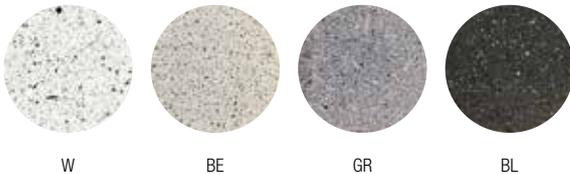

W

BE

GR

BL


Wood



Bolondo FSC

*Larch wood

Color

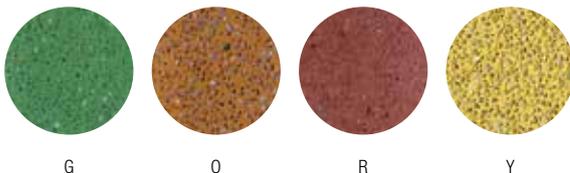


G

O

R

Y

Color +




B


L

Vora

Vora S
505 kg

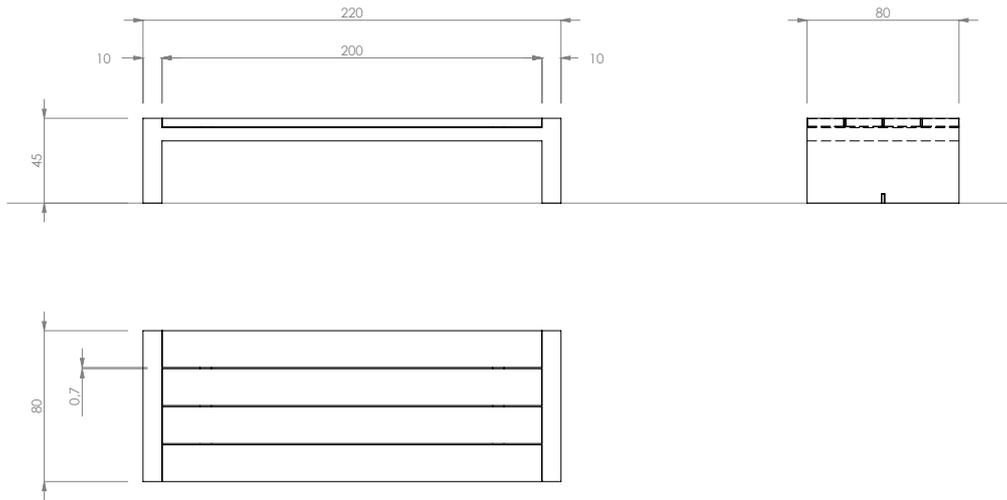

Vora L
630 kg

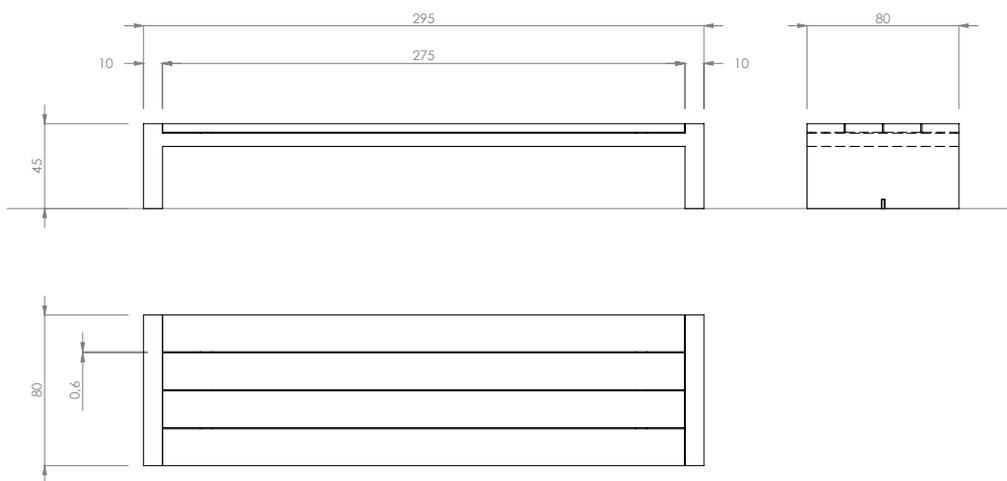



durbanis

www.durbanis.com