


#319

Point Sun Bollard

Atmosphere light, providing lighting without cables, or installation issues. These solar-powered products are easily installed where cabled lighting is either too expensive or impractical. At dusk, Point Sun automatically turns on and spreads its gentle light through the evening and night, adjusted according to the amount of sunlight collected during the day. The light goes out again at dawn

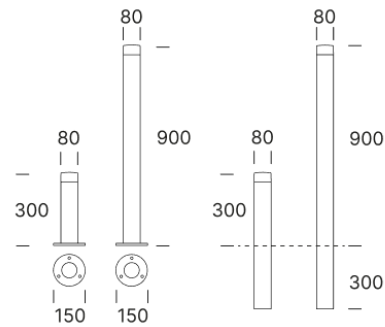

#319

Point Sun Bollard

Technical data

Materiale + overflade

Lysenhed: Top i UV-stabiliseret polykarbonat (PC), bund i polyoxymethylen (POM).

Pullert: Ekstruderet aluminium, primet og pulverlakeret i mat tekstur (glans 10).

Dimensioner

H300 / H900 x Ø80mm.

Lysfunktion

Lede og atmosfærelys.

Lyset lagres, via en solcelle, i et batteri i dagtimerne. Ved skumringstid tænder Point Sun (ved hjælp af et forprogrammeret ur) og vil lyse hele aftenen og natten, i en styrke tilpasset den opsamlede lysmængde – og vil slukke igen ved daggry.

Det cirkelformede lys er rettet horisontalt og nedad via en reflektor og den mattede cylinder.

Lysenhed

Solcelle: Monokrystallinsk, 300mW. Batteri: NiMh, 3.6V/3.100mAh. LED: 4 x hvide, 3000K.

Elektronik: Intelligent processorstyring for effektiv energilagring og optimering af lysniveau. RTC-ur.

Fastgørelse

Lysenheden fastgjort med M6mm sikkerhedsbolt.

Produktet nedgraves 300mm eller påboltes via 3 x undersænkede Ø11 huller i flange-versionen (F version, med flange).

Anbefalet afstand mellem produkter: 1-2 meter, afhængig af brug.

Mekanisk styrke

IP 65 vandtæt / IK klassifikation: IK 8 / Korrosionsklasse: C4.

Vedligehold

Vedligeholdelsesfri, bortset fra batteriskift.

Top med solcelle holdes fri for snavs, for at sikre maksimal lyslagring.

Levetid

+25 år, batteriskift efter ca. 6 år.

Variant

Anden højde eller RAL farve, anden batteritype eller anden lysprofil kan leveres.

Anden lysfarve – blå, rød, grøn eller kold hvid – kan leveres.

Logo eller motiv kan integreres i den lysende top.

Varenumre

#319 0108 Point Sun LED 300B anthracite / 1,3kg.

#319 0208 Point Sun LED 300F anthracite / 1,6kg.

#319 1108 Point Sun LED 900B anthracite / 2,8kg.

#319 1208 Point Sun LED 900F anthracite / 3,1kg.

Tilbehør

#319 7004 Point Sun LED lysenhed (reservedel).

#20 Anthracite
RAL 7016 (Noir 2100)