



M7[®]
Oriol Pardo 2014

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

M7

ES Cenicero diseñado para poder adaptar su uso tanto en espacios de exterior como de interior. Su base fija se presenta en dos acabados: acero pintado o bien acero corten. Mientras que su contenedor, de 1,5L y fabricado en acero inoxidable, puede vaciarse cómodamente ya que es extraíble a pesar de estar siempre ligado a la base mediante un cable antivandálico.

EN Ashtray with a design that adapts its use in both outdoors and indoor areas. Its fixed base comes in two different finishing: painted steel or corten steel. Whilst its 1.5L container, is made out of stainless steel and it can be emptied comfortably since it is removable despite being always tied to the base thanks to a vandal-proof cable.

FR Cendrier avec un design qui adapte son utilisation à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Sa base fixe est disponible en deux finitions différentes: acier peint ou acier corten. Alors que son conteneur de 1,5 L est fabriqué en acier inoxydable, il peut être vidé confortablement car il est amovible même s'il est toujours attaché à la base grâce à un câble anti-vandalisme.

M7

ES - Cenicero de acero pintado y cubeta inox.

M7: 20 x 20 x 79, 15kg.

Material:

Chapa de acero de 3mm galvanizado, con imprimación antioxidante epoxy en polvo y pintura en polvo. Pintura en polvo disponible en color gris antracita texturado, o cualquier color RAL (comanda mínima de 5 unidades). Pintura en base a poliéster, con espesor superior a 80 micras (ISO 2630). Con resistencia de más de 1000h de niebla salina (ISO9227)
Cenicero en chapa de acero inoxidable AISI 316 de 3mm.

Instalación:

Las piezas tienen 4 varillas de rea de 8mm de grosor y unos 8cm de largo en la base para fijarlas al suelo. Esta varilla se insertaría en un agujero previamente realizado en el pavimento y rellenado con resina epoxi o cemento rápido. El cenicero tiene un cable antirrobo, que permite vaciarlo directamente en la bolsa instalada en la papelerera. (1)

Mantenimiento:

No se precisa mantenimiento. Lavar la superficie con agua tibia con jabón o detergente con un pH neutro. Para limpiar recomendamos el uso de alcohol isopropílico y/o aguarrás, utilizando un paño suave.

No debe utilizar los siguientes productos para la limpieza:

- Materiales abrasivos, herramientas o cualquier cosa que puede rayar.
- Ácidos o sustancias alcalinas que puede provocar corrosión.
- Disolventes fuertes, incluyendo gasolina, diésel o queroseno.
- Productos de limpieza a una temperatura superior a 25°C.
- Limpieza en seco sobre una superficie contaminada por el polvo o los materiales de construcción.

Embalaje

M7: 12 piezas por palet, 120 x 80 x 100, 180kg.



M7

EN - Painted steel or corten steel ashtray.

M7: 20 x 20 x 79, 15kg.

Material:

3mm galvanized sheet steel, with epoxy powder primer and powder coating. Powder paint available in textured anthracite gray color, or any RAL color (minimum order of 5 units). Painting based on polyester, with a thickness 80 microns (ISO 2630). With resistance of more than 1000h of saline cloud (ISO9227)
Ashtray in 3mm AISI 316 stainless steel sheet.

Installation:

The pieces have 4 rods of 8mm thick and about 8cm long in the base to fix them to the ground. This rod would be inserted into a hole previously made in the pavement and filled with epoxy resin or quick cement. The ashtray has an anti-theft cable, which allows emptying directly into the bag installed in the bin. (1)

Maintenance:

No maintenance is necessary. Wash the surface with warm water with soap or detergent with a neutral pH. To clean we recommend the use of isopropyl alcohol in combination with turpentine, using a soft cloth.

You should not use the following cleaning products:

- Abrasive materials, tools or anything that can scratch.
- Acids or alkaline substances that can cause corrosion.
- Strong solvents, including gasoline, diesel or kerosene.
- Cleaning products at a temperature above 25°C.
- Dry cleaning on a surface contaminated by dust or construction materials.

Packaging

M7: 12 pieces per pallet, 120 x 80 x 100, 180kg.



M7

FR - Cendrier en acier peint ou corten.

M7: 20 x 20 x 79, 15kg.

Matériel:

Tôle d'acier galvanisée de 3 mm, avec apprêt en poudre époxy et revêtement en poudre. Peinture en poudre disponible en couleur gris anthracite texturé, ou toute couleur RAL (com-mande minimum de 5 unités). Peinture à base de polyester, d'une épaisseur supérieure à 80 microns (ISO 2630). Avec une résistance de plus de 1000h de brouillard saline (ISO9227) Cendrier en tôle d'acier inoxydable AISI 316 de 3mm.

Installation:

Les pièces ont 4 tiges de 8mm d'épaisseur et environ 8cm de long dans la base pour les fixer au sol. Cette tige serait insérée dans un trou précédemment fait et rempli de résine époxy ou de ciment rapide. Le cendrier dispose d'un câble antivol qui permet de le vider directement dans le sac installé dans la corbeille. (1)

Maintenance:

Aucun entretien n'est nécessaire. Laver la surface avec de l'eau chaude avec du savon ou un détergent avec un pH neutre. Pour nettoyer nous recommandons l'utilisation de l'alcool isopro-pylique en combinaison avec de la térébenthine, en utilisant un chiffon doux.


Vous ne devez pas utiliser les produits de nettoyage suivants:

- Matériaux abrasifs, outils ou tout ce qui peut se rayer.
- Acides ou substances alcalines pouvant provoquer une corrosion.
- Solvants forts, y compris le diesel ou le kérosène.
- Dégraissseurs, pesticides ou lubrifiants dont la composition est inconnue.
- Détergent liquide, nettoyeurs pour four ou autres agents similaires.
- Produits de nettoyage à une température supérieure à 25°C.
- Nettoyage à sec sur une surface contaminée par de la poussière ou des matériaux de construction.


Emballage:

M7: 12 pièces par palette, 120 x 80 x 100, 180kg.

Standard


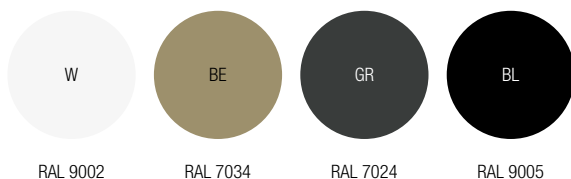


Color

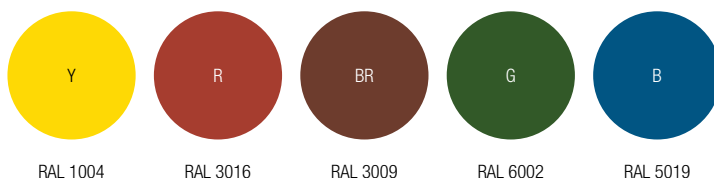

M7

M7
15 kg
1,5 l

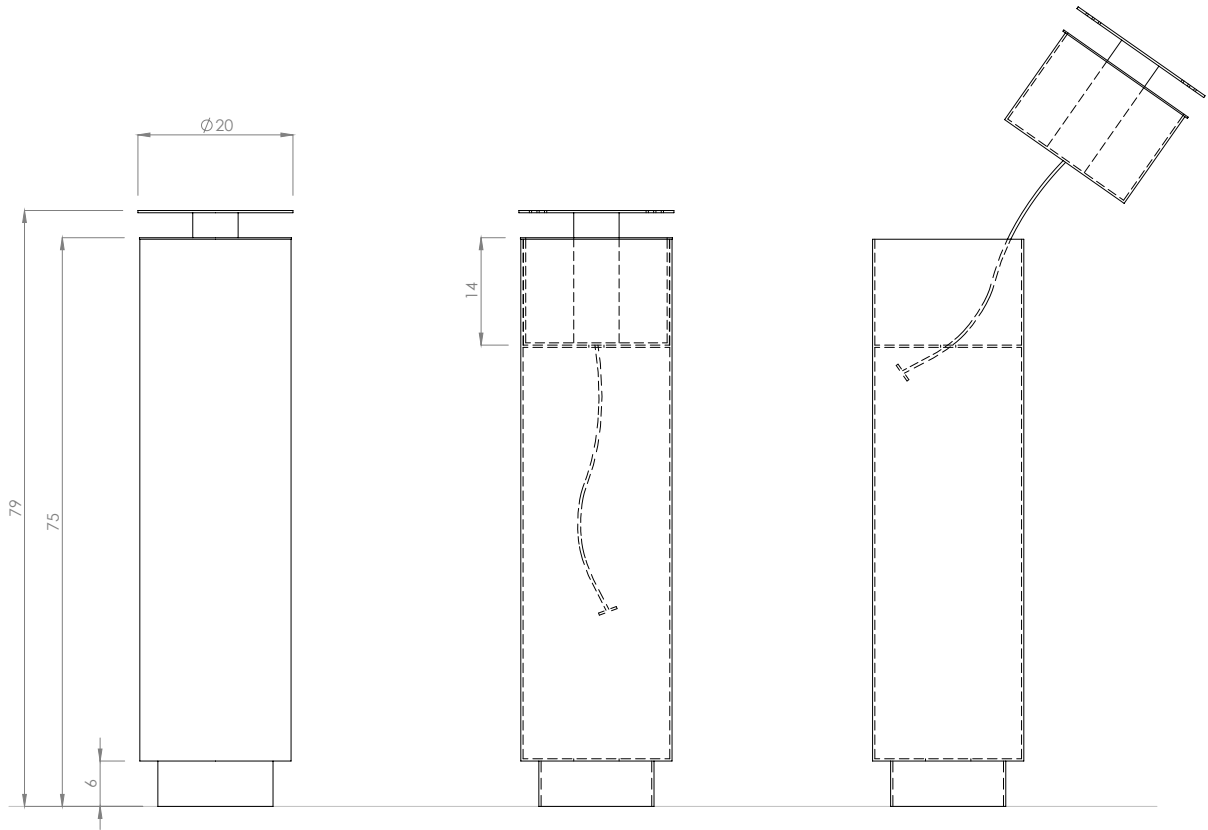



durbanis

WWW.DURBANIS.COM