

STONE®
AGENCE TOPO 2016

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

ES-Banco de hormigón coloreado en masa, decapado e hidrofugado.
Con diseño registrado y protegido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Stone: 140 x 82 x 67, 1.100kg.

Material:

Hormigón de alta calidad HA 30 B20 IIA, grabado al ácido e hidrofugado.
Cemento: cemento PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) y cemento GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R).
Áridos: Agregados de mármol, granito, con granulometría seleccionada. Con garantías y certificados CEE e ISO9001: 2000 SIMO.
Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pueden afectar la calidad del concreto como concreto estructural.
Armado: acero soldado con malla de acero corrugado B500 S (UNE3092)

Acabado superficial:

Grabado ácido, dejando los áridos en la superficie e hidrofugado.
Con acabado anit-graffiti.
Colores disponibles según carta de colores.

Acabado opcional de pintura con sistema epoxi-poliuretano resistente a UV, acabado brillante.
Disponible en cualquier color RAL. (menos metalizados)

Instalación:

La instalación es simplemente apoyado sobre el suelo.
La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliéster.

Mantenimiento:

No se precisa mantenimiento, el acabado hidrofugante / antigraffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie.
Para limpieza de la superficie utilizar agua caliente a presión.
La jardinera tiene agujeros de drenaje en la base.

Embalaje

Stone: una pieza por palet, 150 x 120 x 70, 1.100kg.

EN-Concrete bench colored in mass, acid etched and waterproofed.
Registered and protected design by the Intellectual Property Office of the European Union.
Stone: 140 x 82 x 67, 1.100kg.

Material:

High quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed.
Cement: PORTLAND cement (BLIIB-LL52.5-R) and GRIFFI cement (BLIIB-LL52.5-R).
Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO.
Water: drinking water, which does not contain impurities, silt or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete.
Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092)

Surface finish:

Acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anit-graffiti finish.
Colors available according to color chart.
Optional paint finish with epoxy-polyurethane UV resistant system, glossy finish.
Available in any RAL color. (less metallics)

Installation:

The installation is simply supported on the ground.
Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required, the hydrophobic-antigraffiti finish also prevents dirt adhering to the surface.
To clean the surface, use high-pressure hot water.
The planter has drainage holes in the base.

Packaging

Stone: one piece per pallet, 150 x 120 x 70, 1.100kg.

FR-Banc en béton coloré en masse, decapé et imperméabilisé.
Avec design enregistré et protégé par l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne.
Stone: 140 x 82 x 67, 1.100kg.

Matériel:

Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé.
Ciment: ciment PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) et ciment GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R).
Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO.
Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural.
Armé: acier soudé avec maille en acier B500 S (UNE3092)

Finition de surface:

Decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti.
Couleurs disponibles selon le nuancier.

Finition de peinture en option avec système résistant aux UV l'époxy-polyuréthane, finition brillante.
Disponible dans tout couleur RAL. (moins métallique)

Installation:


L'installation est simplement autostable.
La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.


Maintenance:


La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhérer à la surface.
Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression.
Le planter a des trous de drainage dans la base.

Emballage

Stone: une pièce par palette, 150 x 120 x 70, 1.100kg.

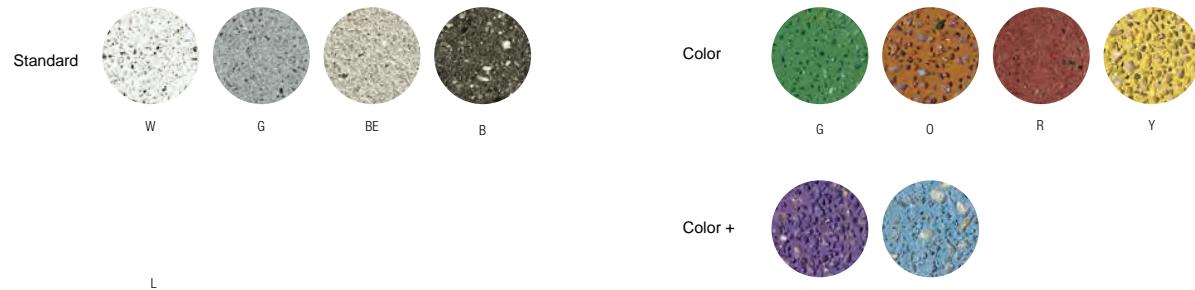

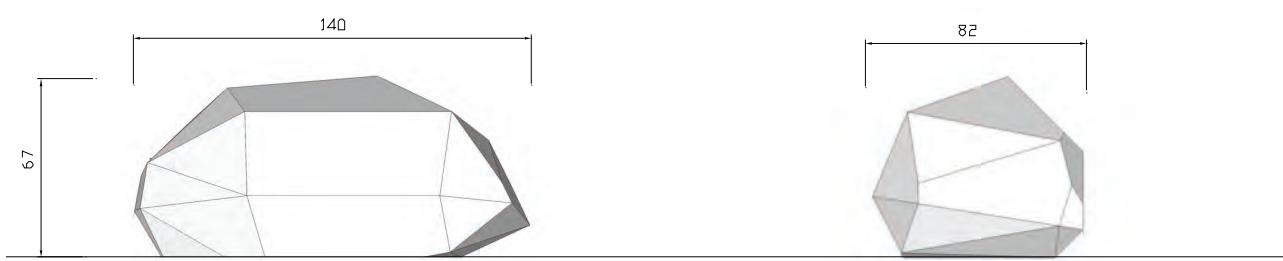

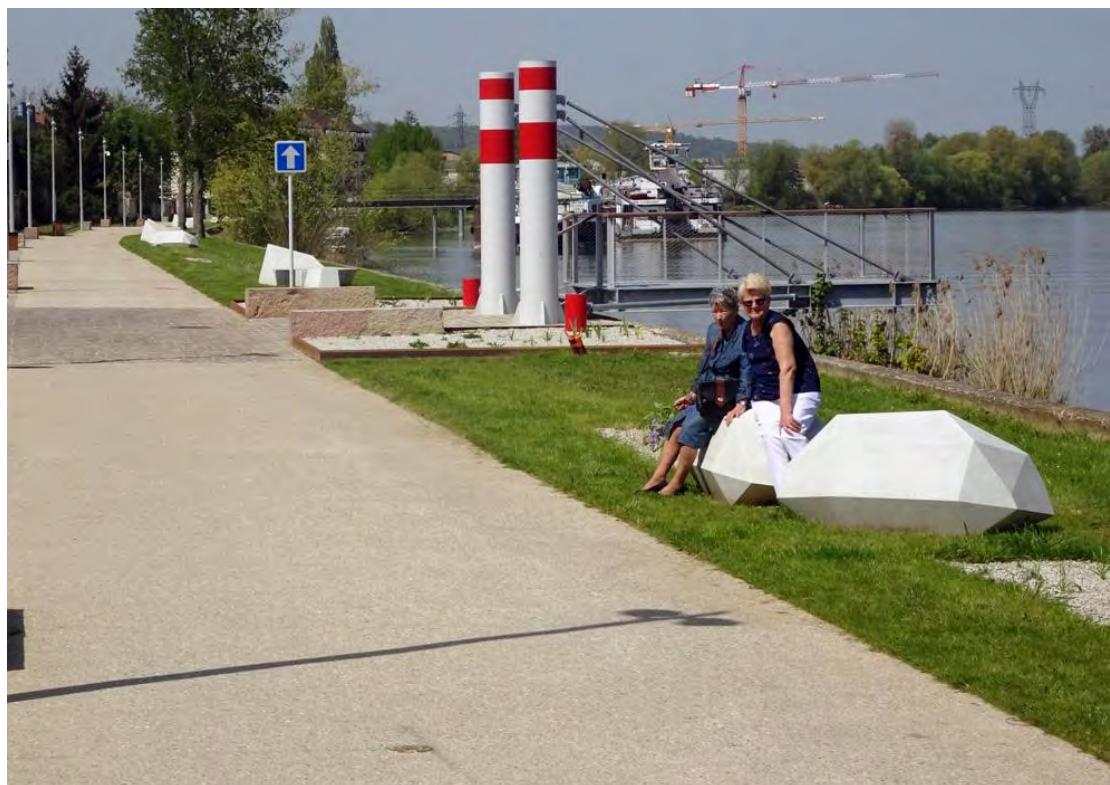

durbanis

WWW.DURBANIS.COM