

E/1:1 (cm)

## Boira

Germán Rubio  
2010

### ES

Material: Hormigón FRC + Chapa de acero

Corten. (opcional)

Peso: 110Kg/ 215Kg.

Tratamiento / Acabado: Hormigón FRC  
decapado y hidrofugado.

Instalación: Fijación mediante pernos./

Apoyado  
sobre el suelo.

### FR

Matériel: Béton FRC + Acier Corten.  
(Optionnel)

Poids: 110Kg/ 215Kg.

Traitement / Finition: Béton sablé et  
hydrofugé.

Installation: /

Autostable.

Ancrage démontable à sceller.

### NL

Materiaal: Beton FRC + Corten  
staal.(facultatief)


Gewicht: 110Kg/ 215Kg.

Behandeling / Afwerking: Gezuurd beton FRC  
en waterproof gemaakt.

Installatie: Ankerbouten./ Op de grond  
plaatsen.

### Embalaje y colocación

Emballage et placement  
Verpakking en plaatsing

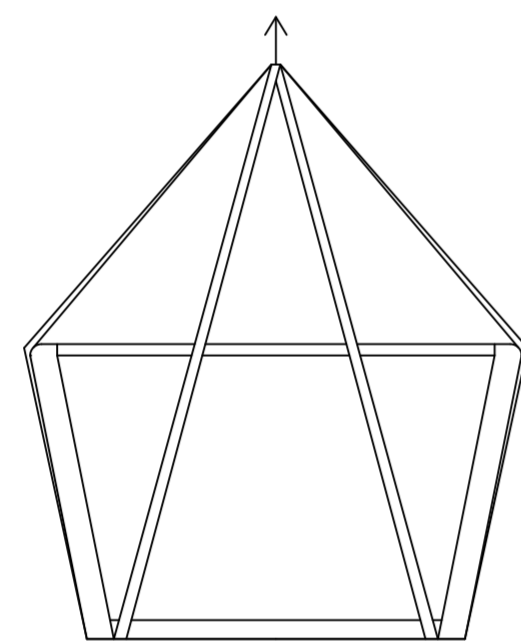

Embalado individualmente  
Emballé individuellement  
Individueel verpakt

